

ACRYL

mauersberger ®  
acryl · mineral · pool



MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN FACHHANDWERKER  
-ISCA- DUSCHFLÄCHE  
EUROPÄISCHE PATENT-NR. 3031371

# MONTAGE

## der barrierefreien isca Duschfläche

Die isca Duschfläche erfüllt im Hinblick auf Stabilität, Reinigung und Hygiene, Dichtigkeit und Bausicherheit, Rutschhemmung – hier besonders mit matt-finish Ausführung – höchste Anforderungen. Daher ist ein norm- und fachgerechter Einbau zu beachten.

Bitte prüfen Sie vor der Montage die Produkte auf Schäden und Vollständigkeit. Offensichtliche Mängel können nach der Installation nicht mehr übernommen werden.

Wir geben Ihnen auf dieses Qualitätsprodukt eine Gewährleistung von 5 Jahren. Die Gewährleistung gilt, wenn das Produkt entsprechend unseren Montage- und Pflegehinweisen installiert und behandelt wurde. Die Montage der isca Duschfläche erfolgt durch einen zugelassenen Fachinstallateur. Dabei sind auch die jeweils gültigen Vorschriften für Installation von Sanitärgegenständen sowie Bauwerksabdichtung zu beachten. Prüfen Sie nach der Installation und vor dem Verfliesen/Verblenden von Wand und Boden zur zusätzlichen Kontrolle das Ablaufverhalten von Wasser auf der Duschfläche. Weiterhin prüfen Sie vor dem Verfliesen/Verblenden von Wand und Boden die Ebenheit/Geradheit und Neigung der Wannenträger. Die Gewährleistung umfasst die Reparatur oder ggf. den Austausch der gelieferten Produkte, die Abwicklung hierbei erfolgt über den bei mauersberger gelisteten Fachinstallateur. Folgeschäden und Ein- und Ausbaukosten fallen nicht unter die Gewährleistung.



Mit der isca Duschfläche gelingt die konsequent barrierefreie Gestaltung der Duschfläche. Kalibrierte gefräste Kanten sorgen für einen minimalistischen nahtlosen Übergang zum übrigen Boden.

Europäisches Patent 3031371 – echte mauersberger Innovation



Die isca Duschfläche zeichnet sich durch exakte Geradheit und Ebenheit der Wannentränder aus.



Die isca barrierefreie Duschfläche umfasst bereits werksseitig einen umlaufenden Abdichtvlies für Abdichtung der Duschfläche zu Wand und Boden. Dadurch wird die perfekte Einhaltung der Abdichtnorm 18534-1 garantiert. Die fachgerechte Einarbeitung der Abdichtung zu Wand und Boden muss entsprechend den gültigen Vorschriften erfolgen.




# MONTAGE

## der isca Duschfläche

### Untergrund

isca Duschfläche mit umlaufenden Rahmen und verschiebbaren Montagefüßen darf nur auf druckstabilen, tragfähigen und ebenen Untergründen eingesetzt werden. Der Untergrund muss frei von haftungsfeindlichen Bestandteilen sein, um ein optimales Klebeverhalten des Polymerklebstoff zu garantieren.


Bodengleiche Duschwannen mit festem Fußrahmensystem werden komplett gefertigt (bei der Montage ohne Ablaufgarnitur jeweilige Einbauanleitung beachten). Die Aufbauhöhe ergibt sich nach der Bestellgröße. Die Füße können in der Höhe und auch seitlich verstellt werden (max. 60 cm). Achten Sie auf eine saubere Unterlage. Duschwanne auf Montageort stellen und Füße nachjustieren.

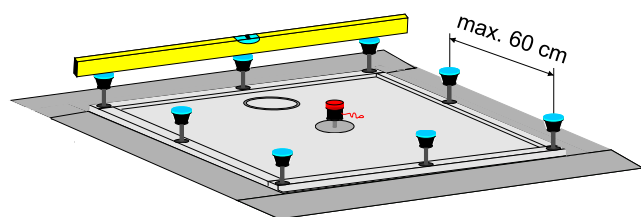

Der EasyLift-Fuß ist nicht voreingestellt (mittlere Abstützung – je nach Duschwannengröße ein bis zwei Stück). Die rote Schnur nach außen auf entsprechende Länge abwickeln. Dieser Fuß sollte noch ca. 5 mm zurückgestellt werden.

Auf alle Füße den Klebstoff „Sabatack 750“ (im Lieferumfang enthalten) geben, Duschwanne drehen und auf den Montageort stellen. An der roten Schnur ziehen bis sich der EasyLift-Fuß nicht mehr bewegt. – Fertig.

Zusätzliche bestellte Montagesätze (Länge der Gewindestücke) müssen eventuell auf der Baustelle angepasst werden.

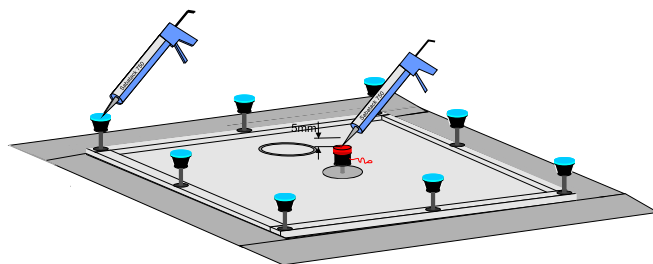

Hinweis: DIN 18534 beachten

### Hinweis:

Unmittelbar nach der Installation sind die exakte Ebenheit aller Wannenträger und die waagerechte Position der isca zu beachten.

Anschließend ist die Ablaufgarnitur entsprechend endgültig zu installieren und auf Dichtheit zu prüfen.

Eine ausreichende und den Hinweisen entsprechende Trocknungszeit nach dem Aufkleben muss gewährleistet sein. Zur zusätzlichen Kontrolle prüfen Sie nach der Installation und vor dem weiteren Verfliesen/Verblenden von Wand und Boden das Ablaufverhalten von Wasser auf der Duschfläche, sowie die Ebenheit/Geradeheit und Neigung der Wannenträger.

Nach erfolgter Montage und bei weiterführenden Arbeiten, beachten Sie dass die Oberfläche geschützt ist und vor übertriebener starker Hitze einwirkung wie z. B. Heizstrahler / Baustrahler bewahrt wird.



Eigene Manufaktur in Sachsen/Deutschland

BADTECHNIK MAUERSBERGER BETRIEBS GMBH

AM GRÜNDEL 4 · 09423 GELENAU

TELEFON 03 72 97 / 3 94-0

FAX 03 72 97 / 3 94-11

[www.mauersberger.eu](http://www.mauersberger.eu)