


ACRYL

mauersberger ®
acryl · mineral · pool

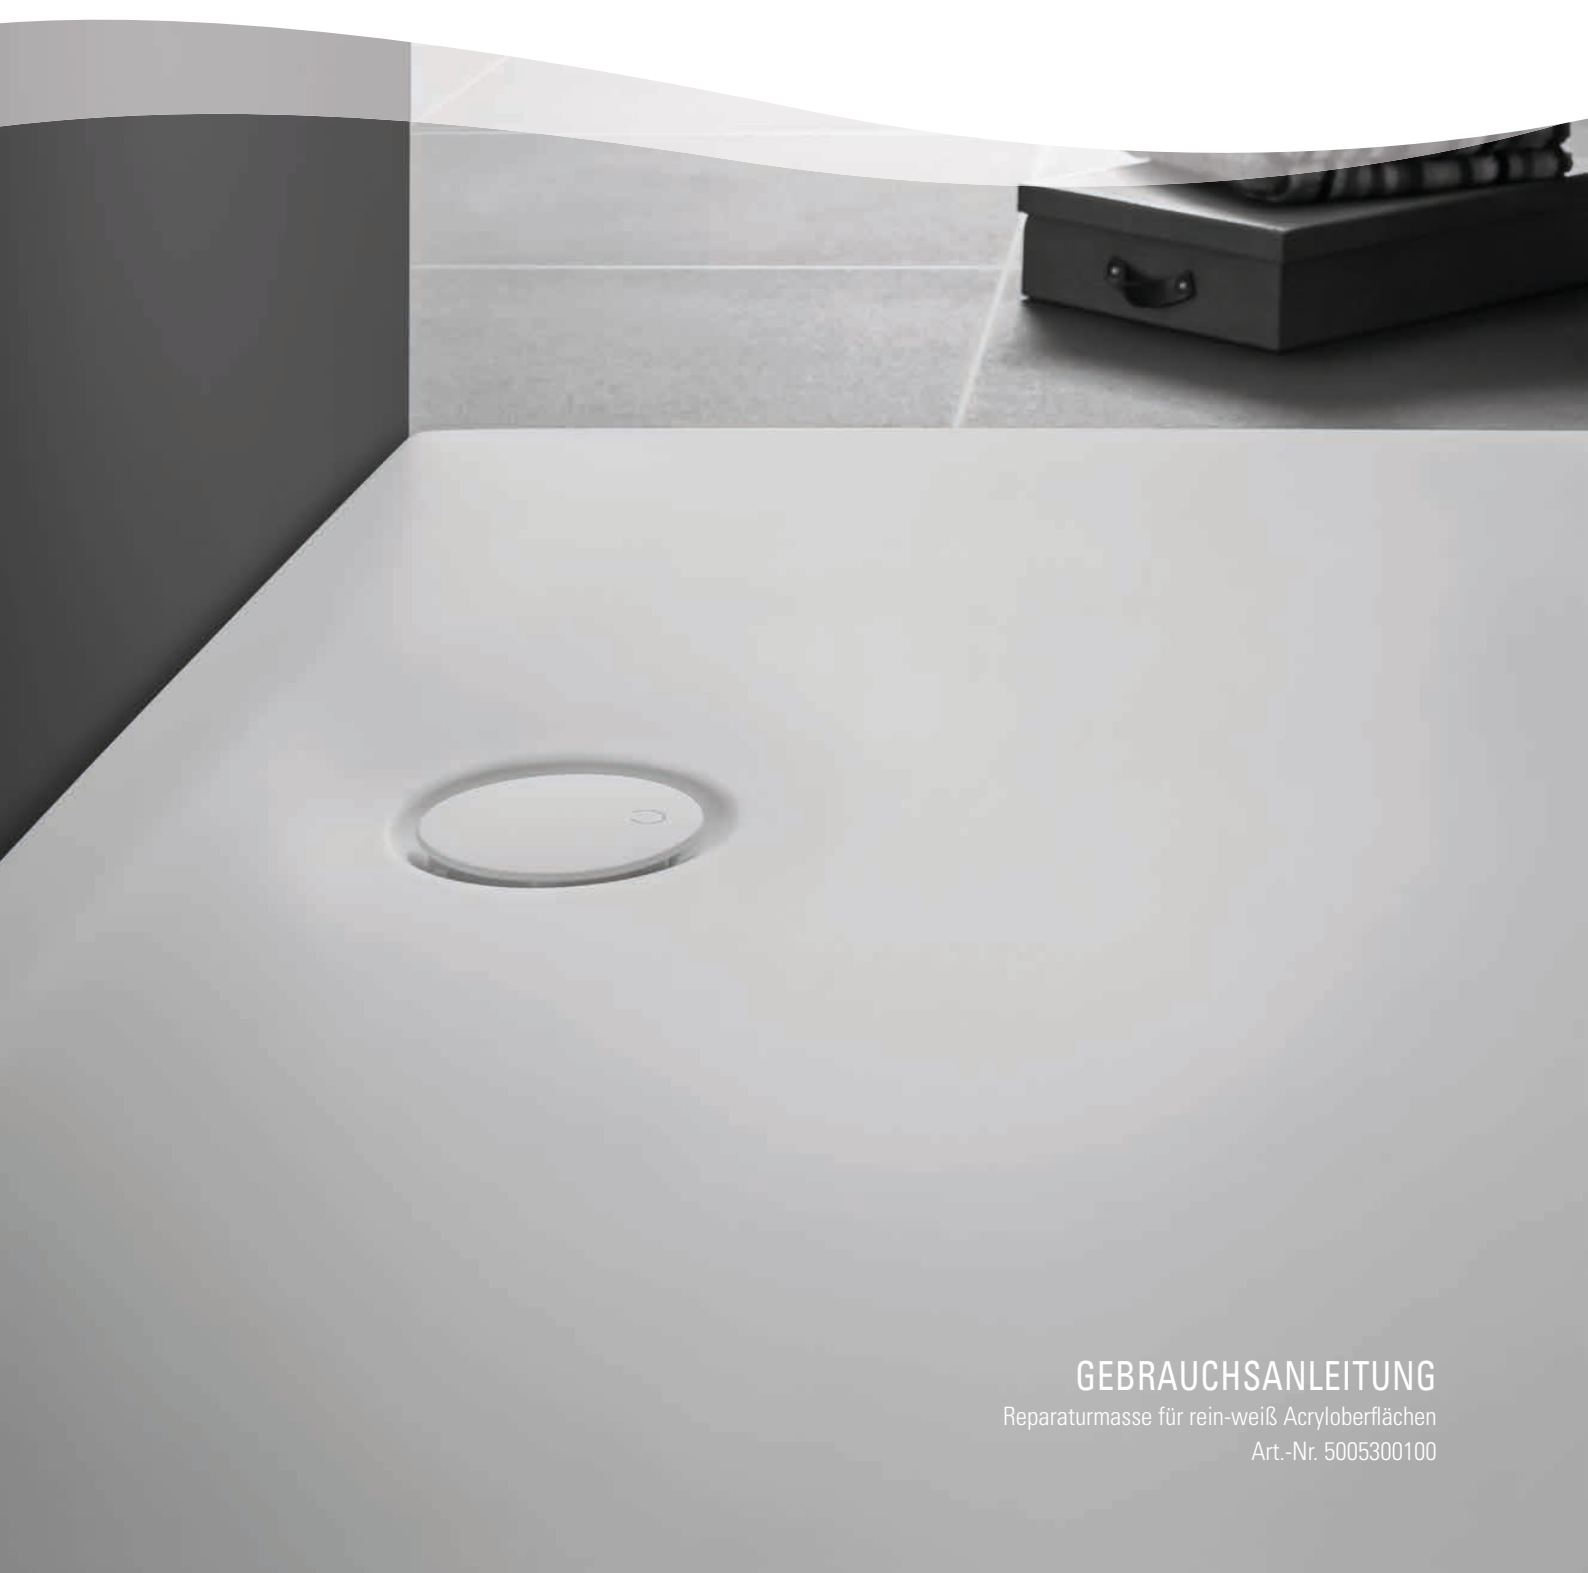

GEBRAUCHSANLEITUNG

Reparaturmasse für rein-weiß Acryloberflächen

Art.-Nr. 5005300100

GEBRAUCHSANLEITUNG

Reparaturmasse für rein-weiß Acryloberflächen

Die Schadstelle muss sauber, trocken und fettfrei sein, notfalls mit Brennspritus reinigen. Lose Teile entfernen und anschleifen, Kanten verbrechen.

ACHTUNG! Spannungsrisse können nicht repariert werden.

Reparatur

1. Die Reparaturmasse mit dem Härter (nur sehr geringe Menge notwendig) gut vermischen.
Schadenstelle mit einer kleinen Spachtel sauber ausspachteln.
2. Material schrumpft nach, bei tieferen Stellen nach Aushärten (ca. 30–35 min. je nach Raumtemperatur) noch einmal anmischen und auftragen.
3. Nach 30–45 min. mit dem Schleifmittel P320 Überstände verschleifen und mit dem Finish- Schleifschwamm Oberfläche in kleinen kreisenden Bewegungen anpassen.

Inhalt

- 1× ACRIFIX® 2R 0150 für matt-finish Acryloberflächen
- 2× Schleifmittel P320
- 1× Finish- Schleifschwamm